

Ulegert, rutil rørtråd for 460MPa stål

FAMILIARC™ DW-A55S

KOBELCO

TECHNICAL FLASH

NYHET

FAMILIARC™

DW-A55S

80%Ar - 20%CO₂
EN ISO 17632-A-T46 3 P M 1 H5
AWS A5.20 E71T-1M

ALLSIDIG

PRODUKTIV

KOMFORTABEL

BRUKERVENLIG

STABIL

Vår nye **FAMILIARC™ DW-A55S** er nå tilgjengelig hos en av våre forhandlere nær deg.

FAMILIARC™ DW-A55S er en spesielt designet ulegert, rutil rørtråd for stål med flytegrense inntil 460MPa.

Allround rørtråd for alle posisjoner

FAMILIARC™ DW-A55S har tynn vegg uten kobberbelegg, og ekstremt gode mateegenskaper. Dette gir høyere buetid og lavere total kostnad.

KOBELCO er en ledende produsent av rørtråder i Europa og globalt. **KOBELCO** produserer rørtråder for de fleste legeringer, **ALLTID** med den velkjente, stabile høye kvaliteten batch etter batch.

www.kobelcowelding.nl

Utmerket strengutseende



SPRUTFRITT



Kilsveis, PB

PERFEKT
SLAGGLØSNING



Kilsveis, PF

Cap, buttsveis, PF

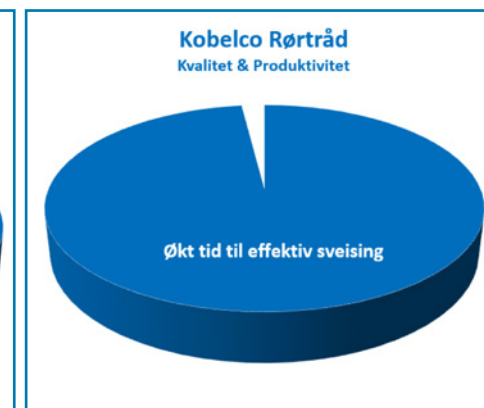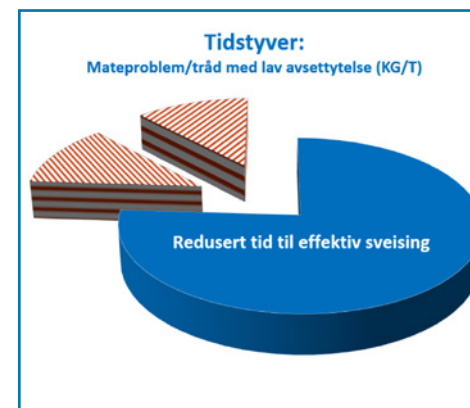

Typisk kjemisk analyse (%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
0.05	0.51	1.28	0.010	0.009	-	-	-

Typiske mekaniske egenskaper

	R _e (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	CV(J)-20°C	CV(J)-30°C
	535	600	26	120	100
Garantert	min.460	530-670	min.22	-	min.47

Eksempel på hydrogeninnhold, 4.3 [ml/100g]